


3.1.2 Elingue de Levage Articulée (réf ELA)

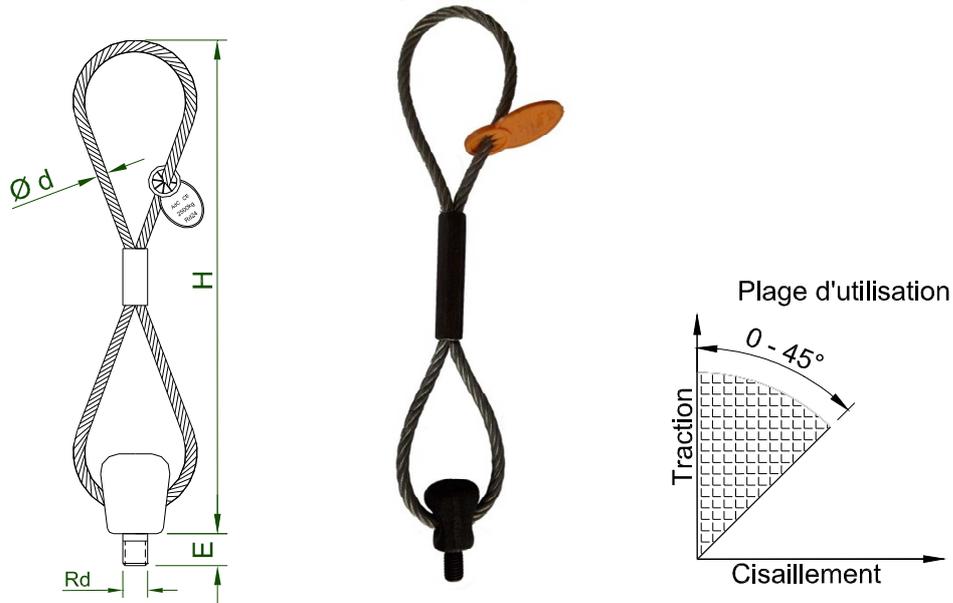

| Référence | Filetage Rd | Charge Maximale d'Utilisation [kg] 0°- 45° | Dimensions [mm] | | | Couleur étiquette |
|-----------|----------------|---|--------------------|----|----|----------------------|
| | | | H | Ød | E | |
| ELA 12* | Rd 12 | 500 | 335 | 8 | 22 | Orange |
| ELA 16 | Rd 16 | 1 200 | 385 | 8 | 28 | Rouge |
| ELA 20 | Rd 20 | 2 000 | 470 | 10 | 36 | Vert clair |
| ELA 24 | Rd 24 | 2 500 | 550 | 12 | 42 | Gris foncé |
| ELA 30 | Rd 30 | 4 000 | 590 | 16 | 54 | Vert foncé |
| ELA 36 | Rd 36 | 6 300 | 780 | 18 | 55 | Bleu |
| ELA 42 | Rd 42 | 8 000 | 860 | 20 | 60 | Gris clair |
| ELA 52 | Rd 52 | 12 500 | 1080 | 26 | 70 | Jaune soufre |

Les élingues de levage sont fournies avec une étiquette de couleur.
Cette étiquette indique

- Le fabricant (ADC)
- Le filetage (exemple Rd24)
- La Charge Maximale d'Utilisation (exemple 2500 kg)

Sur demande, les élingues articulées peuvent être également fournies en filetage métrique.