


## 5.2 Douille de fixation à bout Plat avec Trou (réf PAT)

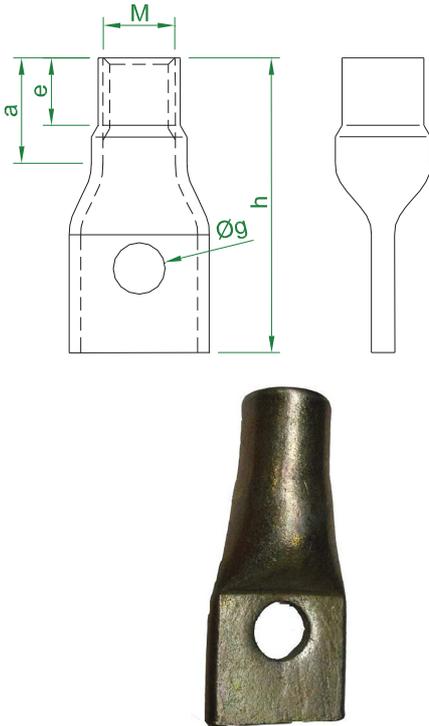

Référence	Filetage M	CMU [kg]	Dimensions [mm]				Poids kg/U
			Øg	h	e	a	
PAT 06 035	6	100	6	35	8	11	0,006
PAT 08 040	8	200	8	40	8	15	0,010
PAT 08 050	8	250	8	50	8	25	0,013
PAT 10 045	10	350	8	45	10	12	0,020
PAT 10 050	10	350	8	50	10	17	0,020
PAT 12 060	12	500	10	60	12	23	0,035
PAT 12 070	12	600	10	70	12	33	0,041
PAT 16 070	16	700	12	70	16	20	0,077
PAT 16 080	16	800	12	80	16	30	0,088
PAT 16 100	16	1000	12	100	16	50	0,120
PAT 20 100	20	1250	14	100	20	40	0,157
PAT 20 120	20	1250	14	120	20	60	0,188
PAT 24 120	24	1800	14	120	24	40	0,234
PAT 30 150	30	2750	17	150	30	65	0,660

Les douilles de fixation à trou ne sont pas des douilles auto-ancrées et doivent être utilisées avec un acier HA B500 :

Référence	Ø armature HA B500 [mm]	Longueur de l'étrier L [mm]	Diamètre de cintrage ØB [mm]
PAT 06 035	5	200	50
PAT 08 040	6	250	60
PAT 08 050	6	250	60
PAT 10 045	6	300	60
PAT 10 050	6	300	60
PAT 12 060	8	300	80
PAT 12 070	8	300	80
PAT 16 070	10	350	100
PAT 16 080	10	350	100
PAT 16 100	10	350	100
PAT 20 100	12	400	120
PAT 20 120	12	400	120
PAT 24 120	12	450	120
PAT 30 150	16	550	160

