


CALES BIAISES

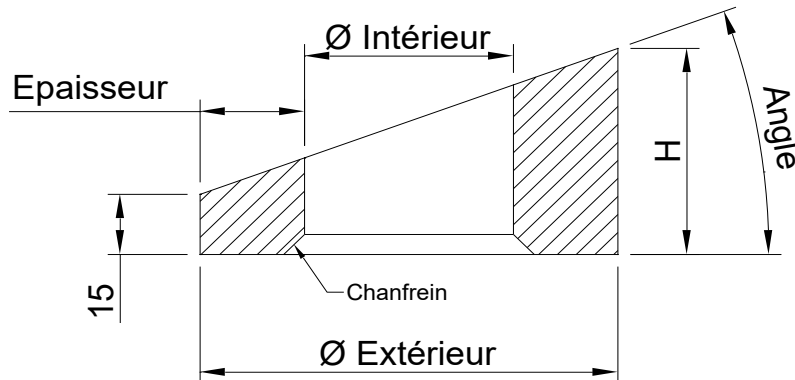

Cales Ø extérieur 71,3mm, Ø intérieur 35,7mm, Epaisseur 17,8mm

Angle (°)	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
H (mm)	27,6	30,2	34,1	41,0	48,2	56,2	64,9	74,8	86,3	100,0
Poids (kg)	0,500	0,530	0,577	0,657	0,743	0,836	0,938	1,055	1,189	1,350

Cales Ø extérieur 101,6mm, Ø intérieur 46,4mm, Epaisseur 27,6mm

Angle (°)	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
H (mm)	32,9	36,6	42,2	52,0	62,4	73,7	86,1	100,3	116,6	136,1
Poids (kg)	1,207	1,299	1,441	1,687	1,949	2,233	2,547	2,902	3,314	3,805

Cales Ø extérieur 101,6mm, Ø intérieur 57,0mm, Epaisseur 22,3mm

Angle (°)	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
H (mm)	32,9	36,6	42,2	52,0	62,4	73,7	86,1	100,3	116,6	136,1
Poids (kg)	1,045	1,125	1,248	1,460	1,687	1,933	2,205	2,513	2,869	3,294

Finition

Brut ou Galvanisé à chaud