


4.6 Douille de Levage à Plaque (DAP)

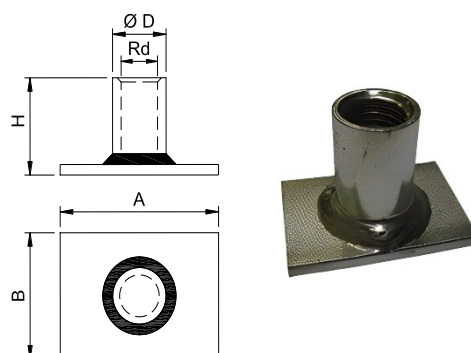


Réf	Filetage Rd	CMU [T] 0°-45°	Dimensions [mm]				Poids [kg]
			ØD	H	A	B	
DAP 12	12	0.50	15	30	35	25	0,045
DAP 16	12	1.20	21	35	50	35	0,110
DAP 20	16	2.00	27	47	60	60	0,250
DAP 24	20	2.50	31	54	80	60	0,350
DAP 30	20	4.00	39,5	72	100	80	0,690
DAP 36	24	6.30	47	84	130	100	1,290
DAP 42	30	8.00	54	98	130	130	1,780
DAP 52	36	12.50	67	120	150	130	2,880

Finition = zinguée bichromatée


Des armatures doivent être obligatoirement mises en place autour de la douille à plaque

Réf	Armature HA B500B Qté x Ø	Dimensions [mm]		
		L	a	b
DAP 12	2 x Ø6	250	60	60
DAP 16	2 x Ø8	420	90	70
DAP 20	2 x Ø8	640	90	80
DAP 24	2 x Ø10	640	90	100
DAP 30	2 x Ø12	830	90	110
DAP 36	2 x Ø14	1140	140	120
DAP 42	2 x Ø16	1250	140	120
DAP 52	2 x Ø20	1530	140	150

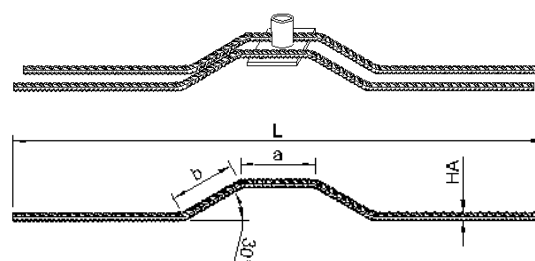

Distances mini aux bords et distances mini entre douilles

Réf	E mini [mm]	A mini [mm]	B mini [mm]
DAP 12	60	180	360
DAP 16	80	250	500
DAP 20	80	300	600
DAP 24	100	400	800
DAP 30	120	500	1000
DAP 36	140	650	1300
DAP 42	200	650	1300
DAP 52	240	750	1500

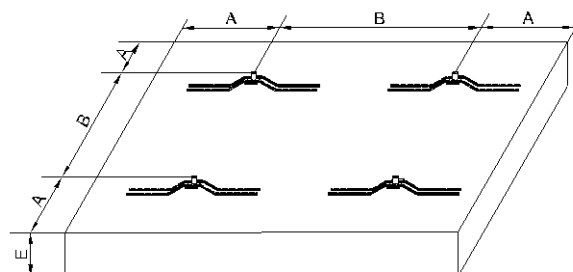

Pour des informations sur les armatures supplémentaires en cas d'effort axial diagonal $15^\circ \leq \beta \leq 45^\circ$, veuillez consulter le paragraphe 4.9, page 22.