


## 5.2 Elingue de Levage HD

### 5.2.1 Elingue de Levage HD (réf EL .. HD)

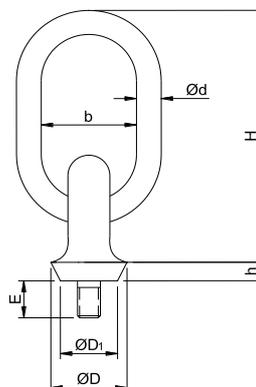

Référence	Filetage Rd	CMU [T]		Dimensions [mm]				
		0°- 45°	45°- 90°	H	b	h	e	Ød
EL 12 HD	12	1.30	0.65	150	50	10	18	13
EL 16 HD	16	2.50	1.25	150	50	10	23	13
EL 20 HD	20	4.00	2.00	162	50	10	29	16
EL 24 HD	24	5.00	2.50	162	50	10	34	16
EL 30 HD	30	7.50	3.75	177	50	10	43	22
EL 36 HD	36	10.00	5.00	202	50	10	51	22

⚠ Cette élingue doit impérativement être installée avec un positionneur adapté (type PP ou PM selon l'application), afin d'assurer la sécurité et la performance du levage.

Notice d'utilisation en § 2, page 5.