5.2.2 Elingue de Levage Articulée HD (réf ELA .. HD)

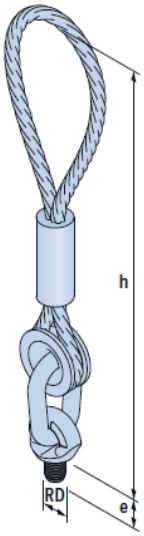

Référence	Filetage Rd	CMU [T]		Dimensions [mm]	
		0°- 45°	45°- 90°	h	e
ELA 12 HD	12	1.30	0.65	300	18
ELA 16 HD	16	2.50	1.25	390	23
ELA 20 HD	20	4.00	2.00	510	29
ELA 24 HD	24	5.00	2.50	550	35
ELA 30 HD	30	7.50	3.75	700	39
ELA 36 HD	36	10.00	5.00	760	47

⚠️ Cette élingue doit impérativement être installée avec un positionneur adapté (type PP ou PM selon l'application), afin d'assurer la sécurité et la performance du levage.

Notice d'utilisation en § **2**, page **5**.