


6. POSITIONNEURS

6.1 Positionneur Plastique (réf PP)

Les positionneurs plastiques sont conçus pour être cloués directement sur le moule et leur démontage s'effectue facilement à l'aide d'un fer plat.

Ils sont disponibles en plusieurs dimensions, identifiables par leur code couleur.

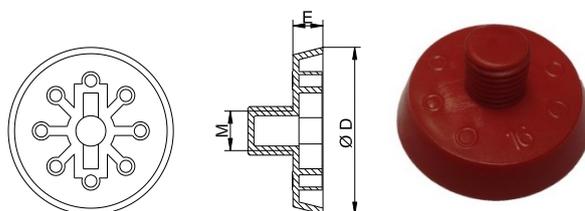


Réf	Filetage M	Dimension Ø D [mm]	E [mm]	Couleur
PP 12	12	40	10	Orange
PP 16/40	16	40	10	Rouge
PP 20	20	55	10	Vert clair
PP 24	24	55	10	Gris foncé
PP 30	30	70	10	Vert foncé
PP 36	36	70	10	Bleu

6.2 Positionneur Magnétique (réf PM)

Les positionneurs magnétiques sont conçus pour assurer un maintien sur les moules grâce à un système d'aimantation intégré

Le démontage se réalise à l'aide d'une clé mâle hexagonale BTR de 6 mm, sauf pour le modèle PM40/12 qui nécessite une clé BTR de 5 mm.

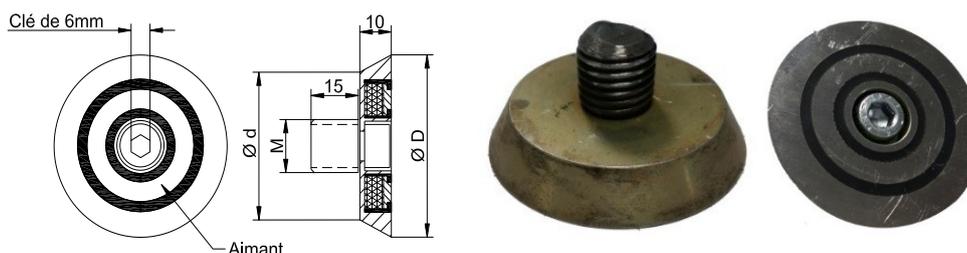

Réf	Filetage M / Rd	Ø D [mm]	Ø d [mm]	Magnétisme installé [kg]	Poids [kg]
PM40/12	12	40	30	20	0,080
PM40/16	16	40	30	20	0,080
PM55/20	20	55	45	50	0,150
PM55/24	24	55	45	50	0,150
PM70/30	30	70	60	100	0,300
PM70/36	36	70	60	100	0,300