


CONE ECARTEUR PLASTIQUE

Matière : Polypropylène (100 %)

Le cône permet de maintenir l'espacement du coffrage des voiles, et de passer la tige de coffrage SAS900 diamètre 20/23.

Il s'enlève après décoffrage au moyen d'un chasse-cône ou d'un extracteur de cône.

Il convient de le retirer rapidement après le séchage, afin que son extraction soit facilitée et sans dommage sur le béton.

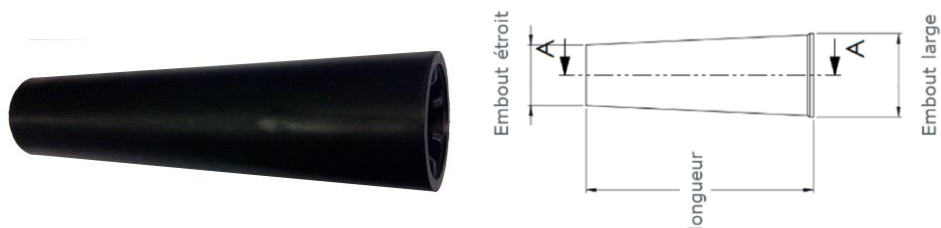

Référence AdC	Longueur (mm)	Ø embout étroit (mm)	Ø embout large (mm)	Capacité en compression (Tonnes)	Quantité par sac (U)	Poids unitaire (kg)	Couleur
7CE150	150	40	55	3	50	0.12	
7CE160	160	40	55	3	50	0.13	
7CE180	180	40	56	3	50	0.15	
7CE200	200	40	58	3	50	0.16	
7CE250	250	43	65	3	25	0.26	
7CE300	300	43	65	3	25	0.31	

CONE ECARTEUR MAGNETIQUE



De même dimension que le cône écarteur standard il est magnétique et permet de maintenir l'écartement du coffrage.

Référence AdC	Longueur (mm)	Couleur	Magnétisme installé (daN)	Quantité par sac (U)	Poids unitaire (kg)
7CEM150	150	blanc	25	25	0.19
7CEM160	160	orange	25	25	0.20
7CEM180	180	noir	25	25	0.22
7CEM200	200	blanc	25	25	0.24
7CEM250	250	violet	25	25	0.39
7CEM300	300	blanc	25	25	