


5.2 Elingue de Levage HD

5.2.1 Elingue de Levage HD (réf ALS .. HD)

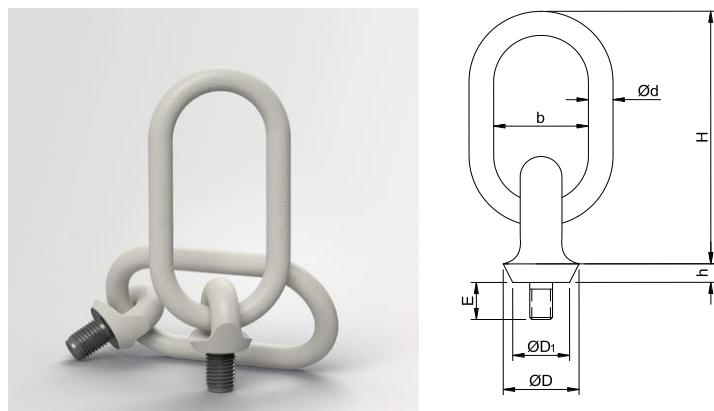

Référence	Filetage Rd	CMU [T]		H	Dimensions [mm]			
		0° - 45°	45° - 90°		b	h	e	Ød
ALS 12 HD	12	1.30	0.65	150	50	10	18	13
ALS 16 HD	16	2.50	1.25	150	50	10	23	13
ALS 20 HD	20	4.00	2.00	162	50	10	29	16
ALS 24 HD	24	5.00	2.50	162	50	10	34	16
ALS 30 HD	30	7.50	3.75	177	50	10	43	22
ALS 36 HD	36	10.00	5.00	202	50	10	51	22

⚠ Cette élingue doit impérativement être installée avec un positionneur adapté (type PP ou PM selon l'application), afin d'assurer la sécurité et la performance du levage.

Notice d'utilisation en § 2, page 5.