
4.3 Douille de Levage à Adhérence Droite (réf DA)


Réf	Filetage Rd	CMU [T]		Dimensions [mm]				Poids [kg]
		Traction β : 0-45°	Cisaillement	ØD	H	E	HA	
DA 12 190	12	0.50	0.25	15	190	22	8	0,102
DA 16 250	16	1.20	0.60	21	250	27	12	0,280
DA 16 270	16			21	270	27	10	0,350
DA 16 600	16			21	600	27	12	0,557
DA 20 350	20	2.00	1.00	27	350	35	16	0,540
DA 24 400	24	2.50	2000	31	400	43	16	0,830
DA 24 720	24			31	720	43	16	1,225
DA 30 500	30	4.00	2.00	39,5	500	56	20	1,520
DA 36 650	36	6.30	3.15	47	650	68	25	3,120
DA 42 800	42	8.00	4.00	54	800	80	28	4,77
DA 52 900	52	12.50	6.25	67	900	100	32	7,30

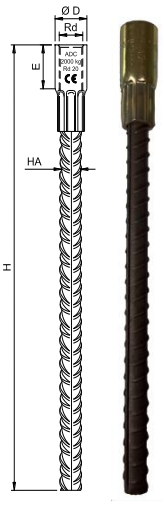

Finition = zinguée bichromatée

Des distances minimales aux bords béton doivent être respectées.

Réf	E mini [mm]	A mini [mm]	B mini [mm]
DA 12 190	60	150	300
DA 16 250	80	200	400
DA 16 270	80	200	400
DA 20 350	100	275	550
DA 24 400	120	300	600
DA 30 500	140	350	650
DA 36 650	200	400	800
DA 42 800	240	500	1000
DA 52 900	275	600	1200

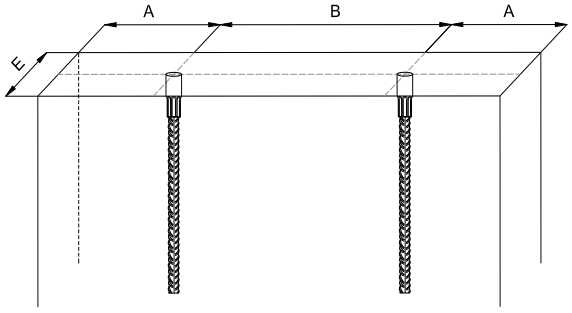

Pour des informations sur les armatures supplémentaires en cas d'effort axial diagonal 15°≤β≤45° et d'effort latéral γ ≥ 15°, veuillez consulter le paragraphe **4.9**, page **22**.