
4.5 Douille de Levage à Pied (réf DP)


Réf	Filetage Rd	CMU [T]		Dimensions [mm]			Poids [kg]
		Traction β : 0-45°	Cisaillement	ØD	H	E	
DP 12 100	12	0.50	0.25	15	100	22	0,050
DP 12 150	12			15	150	22	0,074
DP 16 130	16	1.20	0.60	21	130	27	0,160
DP 16 175	16			21	175	27	0,160
DP 20 185	20	2.00	1.00	27	185	35	0,335
DP 20 250	20			27	250	35	0,410
DP 24 200	24	2.50	1.25	31	200	43	0,474
DP 24 250	24			31	250	43	0,550
DP 24 275	24			31	275	43	0,580
DP 30 270	30	4.00	2.00	39,5	275	56	0,923
DP 30 350	30			39,5	350	56	1,251
DP 36 335	36	6.30	3.15	47	335	68	1,860
DP 36 450	36			47	450	68	2,330

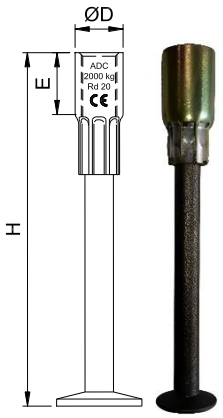

Finition = zinguée bichromatée

Des distances minimales aux bords béton doivent être respectées.

Réf	E mini [mm]	A mini [mm]	B mini [mm]
DP 12 100	120	150	300
DP 12 150	110	150	300
DP 16 130	220	200	400
DP 16 175	200	200	400
DP 20 185	240	300	600
DP 20 250	220	300	600
DP 24 200	260	350	700
DP 24 250	240	350	700
DP 24 275	240	350	700
DP 30 275	300	500	1000
DP 30 350	280	500	1000
DP 36 335	320	770	1540
DP 36 450	300	720	1440

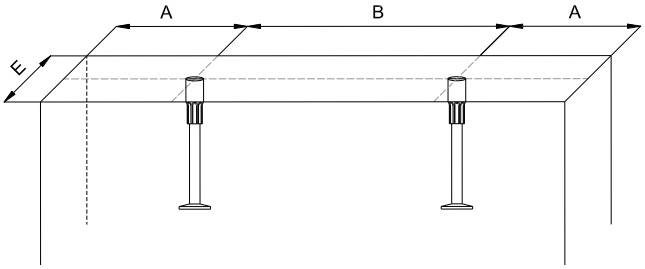

Pour des informations sur les armatures supplémentaires en cas d'effort axial diagonal 15°≤β≤45° et d'effort latéral γ ≥ 15°, veuillez consulter le paragraphe **4.9**, page **22**.