


Maintiens Magnétiques pour Tubes Acier Annelés

Domaine d'application

- Ces maintiens magnétiques permettent le positionnement sur les bancs de préfabrication béton de tubes métalliques annelés, dans le but de créer des réservations d'ancrage et de clavetage, utilisées ultérieurement dans l'assemblage d'éléments en béton préfabriqués entre eux.

Spécifications techniques générales

- Polyuréthane 95 ShA haute performance
- Aimantation néodyme puissante à magnétiser sur le coffrage
- Colletette permettant de limiter les épaufrures du béton lors de leur extraction
- Insert en acier zingué M10 pour une extraction facile du produit après coulage béton

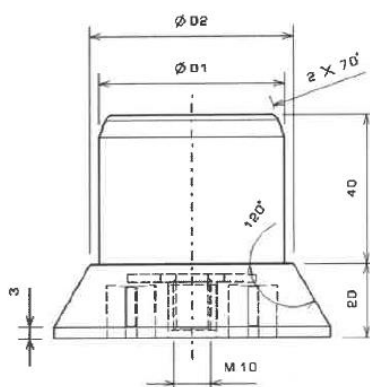

Caractéristiques

Référence	D1 [mm]	D2 [mm]	Htotal [mm]	Tenue en traction installée [daN]	Poids [kg]
Maintien Magnétique Tube Annelé D050	39.3	47	60	50	0.250
Maintien Magnétique Tube Annelé D070	63.9	74	60	75	0.380