


Maintiens Magnétiques pour Tubes PVC

Domaine d'application

- Ces maintiens magnétiques permettent le positionnement sur les coffrages ou en usines de préfabrication des tubes en PVC pour la réalisation de réservations techniques telles que des écoulements, des passages de gaines techniques, des passages de câbles, etc...

Spécifications techniques générales

- Polyuréthane 95 ShA haute performance.
- Aimantation néodyme puissante à magnétiser sur le coffrage.
- Colletette permettant de limiter les épaufures du béton lors de leur extraction.
- Insert en acier zingué M10 pour une extraction facile du produit après coulage béton.

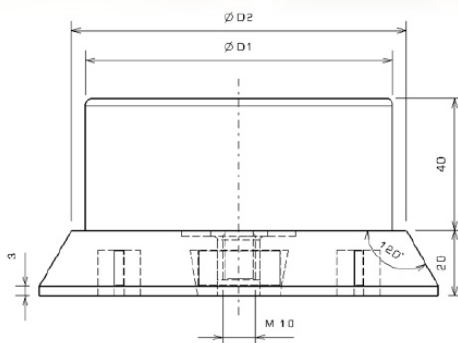

Caractéristiques

Référence	D1 [mm]	D2 [mm]	Htotal [mm]	Tenue en traction installée [daN]	Poids [kg]
Maintien Magnétique PVC D040	33.6	42	60	30	0.170
Maintien Magnétique PVC D050	43.6	52	60	50	0.250
Maintien Magnétique PVC D063	56.6	65	60	75	0.380
Maintien Magnétique PVC D080	73.6	82	60	75	0.540
Maintien Magnétique PVC D100	93.6	102	60	100	0.800
Maintien Magnétique PVC D125	118.6	127	60	100	1.470