


## 5. ANNEAUX DE LEVAGE

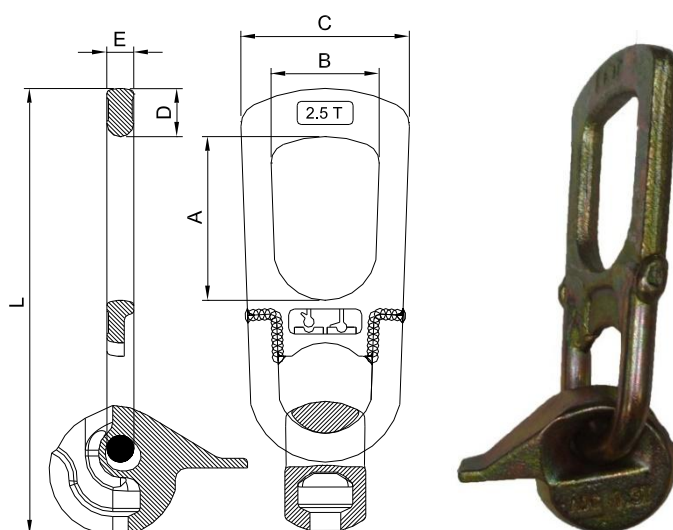

CMU	Réf.	A	B	C	D	E	L	Poids
		[mm]						[kg]
1.3 T	AN013	70	44	74	20	12	190	0.900
2.5 T	AN025	85	56	88	25	14	235	1.650
5.0 T	AN050	88	68	118	37	16	280	3.250
10.0 T	AN100	112	82	160	50	26	390	9.100
20.0 T	AN200	135	113	186	75	30	500	21.000
32.0 T	AN320	189	175	269	100	45	680	46.500

L'anneau de levage à utiliser doit avoir exactement la même charge d'utilisation que l'ancre correspondante. En aucun cas il ne faut utiliser un anneau de capacité différente de celle de l'ancre, y compris d'une capacité supérieure.

Les anneaux sont contrôlés dimensionnellement à 100%.

Pour chaque série d'anneaux, des essais de traction destructifs sont réalisés afin de s'assurer de la qualité des pièces.

Chaque anneau est fourni avec une déclaration CE de conformité. Au dos de cette déclaration sont indiquées les conditions d'emploi et de sécurité.

Veuillez consulter les conditions d'emploi et de sécurité § 2.4, page 8.