
6. RESERVATIONS ET ACCESSOIRES

6.1 Réservations pour Ancres Plate

6.1.1 Réservation Elastomère (réf RP)

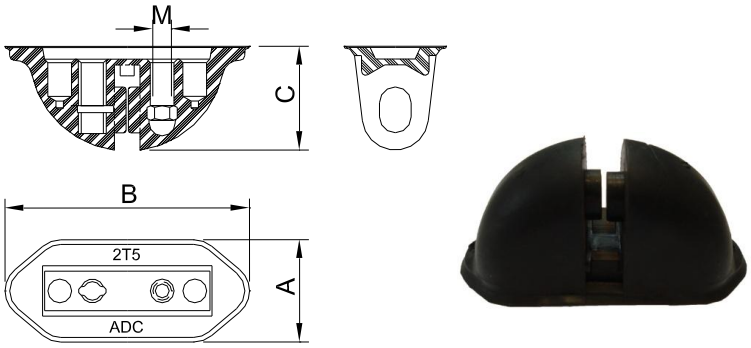


Charge	Réf.	Pour ancres	A	B	C	M	Poids
			[mm]				[kg]
1.25 T	RP 0125	1.25 T	29	62	35	M8	0.040
2.5 T	RP 025	1.4T – 2.5 T	43	106	45	M8	0.070
5.0 T	RP 050	4 T – 5 T	55	134	59	M8	0.200
10.0 T	RP 100	7.5 T – 10 T	78	188	81	M12	0.450
26.0 T	RP 260	12.5 T – 26 T	109	240	120	M16	1.000

Il s'agit de la réservation la plus répandue. Confectionnée en élastomère souple, elle est réutilisable à plusieurs reprises dans des conditions normales d'usage. Elle peut être fixée au moule de différentes manières :

- Par clouage sur un moule en bois
- À l'aide d'une tige de fixation simple (voir § **6.2.3**) vissée dans l'écrou borgne inséré dans la réservation
- À l'aide d'une tige de fixation à baïonnette (voir § **6.2.4**) insérée dans le second trou de maintien
- À l'aide d'une plaque de maintien (voir § **6.2.1**)
- À l'aide d'une plaque de maintien magnétique (voir § **6.2.2**)

De plus, ses deux trous extérieurs permettent de démonter la réservation.

6.1.2 Réservation Magnétique (réf RP ... M)

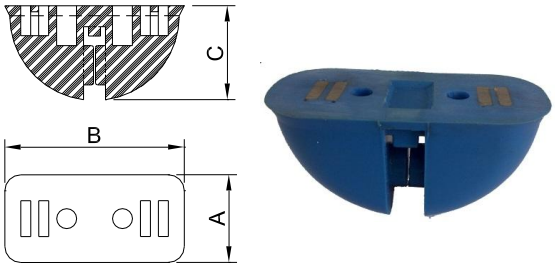

Charge	Réf.	Pour ancres	A	B	C	Magnétisme installé	Poids
			[mm]				[kg]
2.5 T	RP 025 M	1.4T – 2.5 T	44	90	48	30 daN	0.160
5.0 T	RP 050 M	4 T – 5 T	53	115	62	50 daN	0.300
10.0 T	RP 100 M	7.5 T – 10 T	70	160	87	100 daN	0.500

Réservation en polyuréthane avec aimant incorporés.
Elle est destinée à être positionnée sur un moule métallique.