


5.3 Douille de fixation à bout plat avec trou à collerette (réf PAT..C)

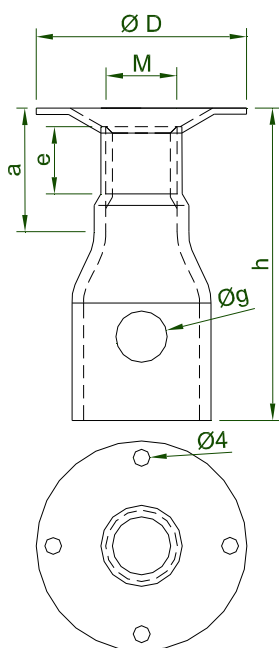

Référence	Filetage M	CMU [kg]	Dimensions [mm]					Poids kg/U
			Øg	h	e	a	ØD	
PAT 10 050 C	10	350	8	50	10	20	40	0,031
PAT 12 070 C	12	600	10	70	12	30	40	0,058
PAT 16 100 C	16	1000	12	100	16	32	50	0,152
PAT 20 100 C	20	1250	14	100	20	40	60	0,200
PAT 24 120 C	24	1800	14	120	24	50	60	0,314

La collerette de fixation possède 4 trous pour la fixation au coffrage.

Les douilles de fixation à bout plat avec trou à collerette ne sont pas des douilles auto-ancrées et doivent être utilisées avec un acier HA B500. Se référer au § 5.2 pour déterminer l'étrier à placer dans le trou.